


Seria przetwornic prądu stałego DC/DC została specjalnie zaprojektowana do obniżania napięcia w instalacjach 24VDC do napięcia ~13,8 VDC. Przetwornice z tej serii charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, szerokim zakresem napięć wejściowych oraz szeregiem zabezpieczeń elektronicznych m.in.: nadnapięciowe, podnapięciowe, zwarciove, termiczne oraz przeciążeniowe. Najczęstsze zastosowanie to zasilanie np.:

- lodówek samochodowych
- mini odkurzaczy
- ogrzewania samochodowego typu Webasto
- CB radia i krótkofalówek

DANE TECHNICZNE

	DC-200 10 A	DC-200 15 A	DC-400 30 A	DC-600 40 A	DC-800 60 A
Prąd wyjściowy [A]	10 ± 1	15 ± 1	30 ± 1	40 ± 1	60 ± 1
Zakres napięcia wejściowego [VDC]	21 – 30				
Zabezpieczenie nadnapięciowe [VDC]	30 V – 33				
Zabezpieczenie podnapięciowe [VDC]	18 V – 21				
Zakres napięcia wyjściowego [VDC]	12 V – 14				
Maksymalny prąd wyjściowy [A]	11 – 12	16 – 17	31 – 34	41 – 44	62 – 64
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	JEST				
Temperatura pracy [st.C]	0 – 40				
Prąd jałowy [A]	< 0,15		< 0,3		
Wymiar (dł x szer x wys) [cm]	12.5 x 8.5 x 5			14.5 x 10.7 x 5.5	20 x 13.5 x 7
Waga [kg]	0.5	0.5	0.52	0.80	1.55

ZŁĄCZA NA OBUDOWIE DC-200 DC-400 DC-600

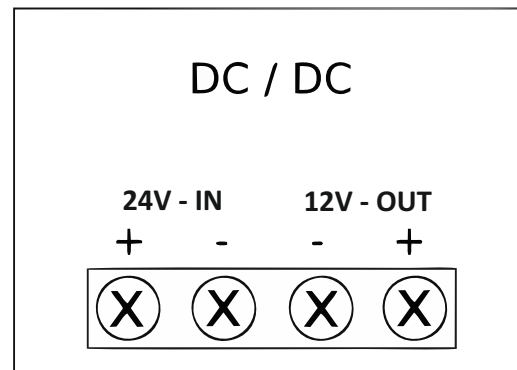

ZŁĄCZA NA OBUDOWIE DC-800



WEJŚCIE 24VDC

WYJŚCIE 12VDC

VOLT POLSKA



PRODUCENT:
VOLT POLSKA SP. Z O.O.
ul. Świemirowska 3
81-877 Sopot
POLAND
(58)500-85-62
pomoc@voltpolska.pl
www.voltpolska.pl