

AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY + UKŁAD BMS

LiFePO4 25,6V 200Ah (200A)

INDEKS: 6AKLI24200
EAN: 5904100452088

Akumulatory typu LiFePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) z wbudowanym układem BMS charakteryzują się przede wszystkim bardzo niską wagą oraz dużą ilością cykli pracy - żywotność ok. 6000 cykli przy DoD 60%.

Dzięki dużej cykliczności oraz bardzo niskiemu samo rozładowaniu, akumulator LiFePO4 świetnie sprawdza się, zarówno w układach zasilania awaryjnego, jak w pracy w instalacjach OFF-GRID. Wbudowany układ BMS zapewnia przechowywanie baterii bez utraty pojemności nominalnej przez długi czas oraz kontroluje procesy ładowania i rozładowywania akumulatora.

Jakie urządzenia zasila akumulator LiFePO4?


- Systemy zasilania awaryjnego
- Instalacje OFF-GRID
- Instalacje w pojazdach (kampery, foodtrunki)
- Instalacje w łodziach (TYLKO przy użyciu hermetycznej obudowy do akumulatora)!

Parametry główne:

Napięcie znamionowe	25,6V
Pojemność nominalna	200AH
Zakres napięcia	21.6V~29.2V
Napięcie odcięcia	20V
Maksymalny prąd ładowania	200A
Maksymalny prąd rozładowania	200A
Żywotność	3000 cykli (100% DOD)
	4500 cykli (80% DOD)
	6000 cykli (60% DOD)
Typ złącza	M8
Materiał	ABS
Ochrona BMS	Tak
Temperatura przy rozładowaniu	(- 20 to 55)°C
Temperatura przy ładowaniu	(0 to 55)°C
Temperatura przy przechowywaniu	(- 20 to 45)°C
Wysokość	218mm
Szerokość	240mm
Długość	522mm
Waga	35,3kg+/-3%
Wymiar/Waga opak. Jednost	555x305x255mm/36,2kg
Wymiar/Waga opak. Zbiorczego	1130x830x1190mm/604,2kg



Akumulator LifePO4 25,6V 200Ah (200A)

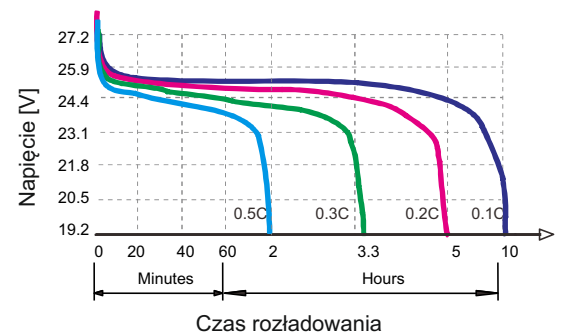

Charakterystyka rozładowania przy 25°C



Zastosowanie w kamperach