

AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY VRLA AGM

VPRO 12V 55Ah

INDEKS: 6AKUAGM055

EAN: 5903760240578

Konstrukcja akumulatorów VRLA AGM VPRO (Absorbing Glass Matt) firmy VOLT Polska opiera się na separatorach wykonanych z maty szklanej nasączonej elektrolitem.

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) oznacza, że w akumulatorach zastosowano technologię samoregulujących się zaworów bezpieczeństwa i wewnętrznej reakcji rekombinacji gazów. Dzięki zaworom konstrukcja akumulatora jest szczelna i zabezpieczona przed wyciekami elektrolitu na zewnątrz. Technologia wewnętrznej rekombinacji gazów eliminuje z kolei konieczność uzupełniania elektrolitu. Baterie są bezpieczne i można je stosować w zamkniętych biurach i domach. Mają długą żywotność i niskie samorozładowanie.


Gdzie można zastosować akumulatory VRLA AGM VPRO? Są to m.in. systemy zasilania awaryjnego, systemy alarmowe, sprzęt komunikacyjny, systemy telekomunikacyjne, wyposażenie medyczne, sprzęt morski.

WAŻNE!


Używanie akumulatorów bezobsługowych typu AGM (np: serie AGM, AGM OPTI, AGM VPRO) do pracy w instalacjach fotowoltaicznych (układy ładowania cyklicznego) może powodować szybszą utratę sprawności/pojemności akumulatora. Takie baterie przeznaczone są i najlepiej sprawdzają się w pracy buforowej (układy zasilania awaryjnego UPS). Tak samo jak w przypadku innych typów akumulatorów, nieodpowiednie dobranie prądu ładowania może skutkować jego uszkodzeniem i utratą gwarancji na akumulator.

Parametry główne:

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	55Ah
Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C)	6,90mΩ
Pojemność (40°C)	102%
Pojemność (25°C)	100%
Pojemność (0°C)	85%
Pojemność (-15°C)	65%
Samorozładowanie (25°C) 3msc	91% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 6msc	82% pojemności nominalnej
Samorozładowanie (25°C) 12msc	64% pojemności nominalnej
Zalecana temp robocza	25°C±3°C
Zakres temp roboczych - rozładowanie	(-15 do 50)°C
Zakres temp roboczych - ładowanie	(-10 do 50)°C
Zakres temp roboczych - składowanie	(-20 do 50)°C
Napięcie ładowania (25°C)	14,4V - 15,0V
Maksymalny prąd ładowania	16,5A
Maksymalny prąd rozładowania	550A (przez 5 sekund)
Projektowana żywotność (25°C)	3-5lat
Wysokość całkowita	215mm
Wysokość	210mm
Szerokość	138mm
Długość	230mm
Waga	15,3kg±3%
Wymiar opakowania jednostkowego	242x148x248mm
Waga opakowania jednostkowego	15,8kg
Wymiar opakowania zbiorczego	1100x780x150mm
Waga opakowania zbiorczego	1025,7kg

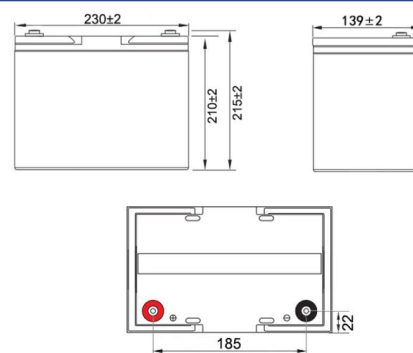

Wymiary

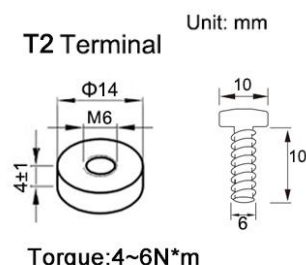

Torque: 4~6N*m

Złącze akumulatora