

PRZETWORNICA NAPIĘCIA VOLT POLSKA

SINUS ECO 6000 12/24V

Elektroniczna przetwornica napięcia z serii **SINUS ECO** służy do **zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V/24V**. Doskonale sprawdza się w pojazdach i w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej. Przetwornica typu **CZYSTY SINUS** wytwarza na **wyjściu napięcie o przebiegu sinusoidalnym, takie samo jak w sieci energetycznej**. Dzięki temu, może **zasilac urządzenia o charakterze indukcyjnym**:

- Kampery
- Lodówki, zamrażarki
- Urządzenia RTV-AGD + oświetlenie LED
- Klimatyzatory
- Automatykę domową
- Elektronarzędzia
- Pompy CO

Do przetwornicy można **podłączyć panele fotowoltaiczne poprzez regulator MPPT lub PWM**. Dodatkowo, tryb **POWER SAVER** pozwala **zaoszczędzić energię** - umożliwia m.in. znaczne ograniczenie rozładowania podłączonych akumulatorów oraz wydłużenie ich żywotności.

Parametry techniczne:

MODEL	6000 12V	6000 24V
Moc całkowita (chwilowa)	6000VA	6000VA
Moc ciągła	3000W	3000W
Napięcie akumulatora	12V	24V
Napięcie wejściowe	12V: 10,5 V - 15,5 V 24V: 21 V - 31 V	
Napięcie wyjściowe	220 - 230 V	
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz (+2Hz)	
Sprawność przy pełnym obciążeniu	~ 92 %	
Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	12V: 10,7 V (+ 0,3 V) 24V: 21,4 V (+ 0,6 V)	
Temperatura otoczenia	-10°C do 40°C	
Wymiary	42,6x25,1x10,5cm	42,6x25,1x10,5cm
Waga	6,4kg	6,4kg
Wymiary opakowania jednostkowego	48,4x27,7x15cm	48,4x27,7x15cm
Waga opakowania jednostkowego	7,7kg	7,7kg
Wymiary opakowania zbiorczego	49,5x29x33cm	49,5x29x33cm
Waga opakowania zbiorczego	15,4kg	15,4kg

SINUS ECO 6000 12V:

INDEKS: 3SIPS60001

EAN: 5903293765661

SINUS ECO 6000 24V:

INDEKS: 3SIPS60002


EAN: 5903293765678



Przetwornica SINUS ECO 6000 12/24V



Przetwornica SINUS ECO 6000 12/24V

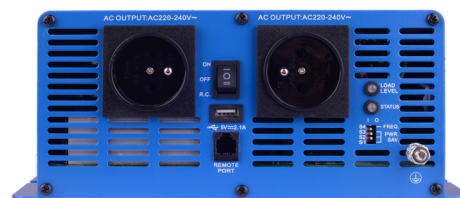

Przetwornica SINUS ECO 6000 12/24V