

STABILIZATOR NAPIĘCIA SIECIOWEGO

AVR PRO 15000 (15000VA) 3% 3F

Stabilizator napięcia sieciowego **AVR PRO 15000VA 3% 3F** łączy w sobie **cechy 2 urządzeń: regulatora napięcia i urządzenia przeciwprzepięciowego.**

Najważniejsze cechy:

- Stabilizuje napięcie podawane na wejściu stabilizatora
- Automatycznie obniża zbyt wysokie i podnosi zbyt niskie napięcie sieciowe do odpowiedniego poziomu
- Zabezpiecza przed uszkodzeniem podłączone urządzenia. Jeżeli napięcie rośnie i przekroczy bezpieczną wartość, stabilizator automatycznie odłączy urządzenie od sieci, zabezpieczając je przed uszkodzeniem
- Współpracuje z generatorami prądotwórczymi
- Tłumi zakłócenia wprowadzane do sieci elektrycznej przez inne urządzenia
- Pracuje w trybie trójfazowym


Co wyróżnia zasilacz AVR PRO 3 Fazy na tle innych urządzeń?

Wersja **PRO** wyróżnia się wysoką dokładnością korygowanego napięcia. Specjalny serwomechanizm pozwala osiągnąć bardzo małą tolerancję napięcia na poziomie tylko 3%. Oznacza to, że napięcie wyjściowe stabilizatora będzie bardzo bliskie wartości docelowej, z odchyleniem wynoszącym zaledwie 3%. Jest to istotne, szczególnie w przypadku wrażliwych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na nieprawidłowe napięcie zasilania.

Parametry techniczne:

MODEL	AVR PRO 15000VA 3% 3F
Moc	15000VA
Zakres napięcia wejściowego	225-450VAC
Zakres napięcia wejściowego w trybie 1 fazy	130V - 260V
Częstotliwość wejściowa	50Hz
Minimalne napięcie rozruchowe	225V±5V
Zakres napięcia wyjściowego	400V
Fazy	1faza/3fazy
Precyzja wyjściowa	3%
Czas opóźnienia	6s
Zabezpieczenie	Przeciążeniowe, ponadnapięciowe, nadnapięciowe, temperaturowe, zwarciovowe
Wymiary/Waga	545x230x397mm/33kg
Wymiary/waga opakowania jednostkowego	640x325x560mm/43kg
Wymiary/waga opakowania zbiorczego	640x325x560mm/43kg

AVR PRO 15000VA 3%3F:
INDEKS: 5AVX3F0150
EAN: 5904100451432

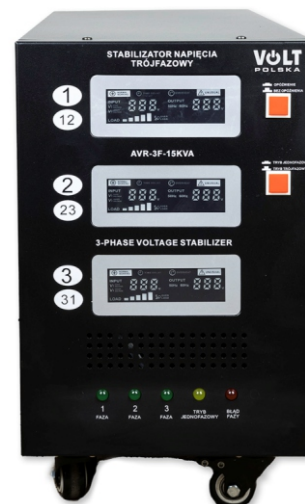

AVR PRO 15000VA 3% 3F



AVR PRO 15000VA 3% 3F



AVR PRO 15000VA 3% 3F