

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 2024-06-10

ZESTAW DO NAWADNIANIA OGRODU

GARDEN PRO 200



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świebrowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl | hurt@voltpolska.pl | (58) 500 85 62


Wstęp:

Gratulujemy wyboru wysokiej jakości **zestawu do nawadniania ogrodu GARDEN PRO 200 marki VOLT Polska**.

Zestaw **GARDEN PRO 200** służy do nawadniania m.in. ogrodu, roślin i trawnika.


Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią urządzenia. Zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia. Instrukcja powinna być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Urządzenie należy stosować wyłącznie według wskazań instrukcji. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, upewnij się, że instrukcja jest dołączona do urządzenia.

GARDEN PRO 200 Budowa

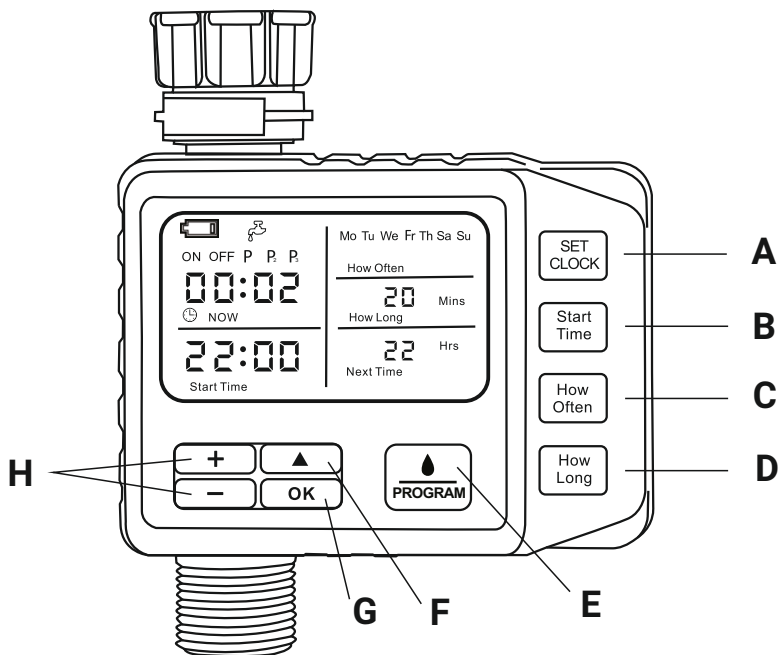

Instalacja baterii:

Zalecamy stosowanie dobrej jakości 2 x baterii AA 1,5V (stosowanie słabej jakości baterii może wpłynąć na krótszą pracę sterownika lub jego nieprawidłową pracę). W celu wymiany lub włożenia nowych baterii otwórz klapkę z tyłu obudowy sterownika. Sprawdź, czy miejsce na baterie jest suche i włóż nowe baterie, a następnie włóż klapkę z powrotem na swoje miejsce. Po uruchomieniu sterownika odczekaj ok. 1 minutę. Po tym czasie stan naładowania baterii będzie poprawnie pokazywany na wyświetlaczu.

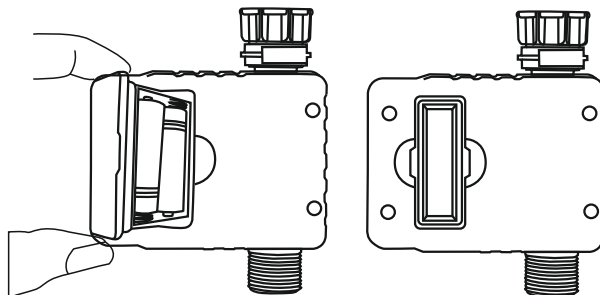


Konserwacja i czyszczenie:

W celu utrzymania sprawności sterownika i uniknięcia niespodziewanych uszkodzeń zalecane jest regularne czyszczenie co parę miesięcy jego obudowy oraz elementów przyłączeniowych. Jeżeli nie używasz sterownika dłużej niż parę tygodni zalecane jest wyjęcie baterii i ponowne ich włożenie przed kolejnym użyciem. Jeżeli spodziewasz się ujemnych temperatur na dworze to zdemontuj sterownik i przechowaj go w pomieszczeniu z temperaturą powyżej 0°C.

Montaż sterownika:

Złącze dopływowe sterownika podłącz do kranu w ogrodzie dokręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Złącze odpływowe sterownika podłącz do rurki ze złączkami irygacyjnymi lub do węża ogrodowego (możesz do tego wykorzystać dołączone do zestawu złączki).

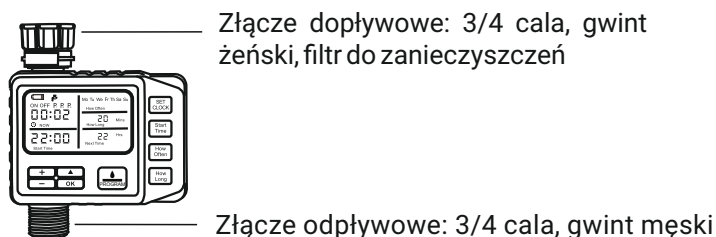


A Ustawienia - dzień/godzina:




Ustawienie godziny - naciśnij przycisk **SET CLOCK**, aby podświetlić wybór godziny. Naciśnięcie przycisku ▲ podświetli wybór minut. Kolejne naciśnięcie ▲ podświetli wybór dnia tygodnia. Wartość podświetlonego parametru zmieniamy za pomocą przycisków + i -. Po ustawieniu 3 parametrów, naciśnij przycisk **OK** celu potwierdzenia wybranych ustawień.

B Ustawienia - czas rozpoczęcia:



Ustawienie godziny rozpoczęcia podlewania - naciśnij przycisk ▲, na wyświetlaczu pojawi się napis „**ON**” (program włączony). Naciśnij przycisk ▲ kolejny raz, na wyświetlaczu pojawi się napis „**OFF**” (program wyłączony). Naciśnij przycisk **START TIME**, aby podświetlić wybór godziny. Naciśnięcie przycisku ▲ podświetli wybór minut. Kolejne naciśnięcie ▲ podświetli wybór dnia tygodnia. Wartość podświetlonego parametru zmieniamy za pomocą przycisków + i -. Po ustawieniu 3 parametrów, naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybrane ustawienia.

C Ustawienia - powtarzanie nawadniania:




Ustawienie nawadniania w poszczególnych dniach. Naciśnij przycisk „**HOW OFTEN**”, aby wejść do edycji powtarzania nawadniania. Następnie wciśnij przycisk ▲, podświetli się „**MO**” na wyświetlaczu. Aktywuj podlewanie w tym dniu za pomocą przycisków + i -. Naciśnij ponownie przycisk ▲, aby przejść do kolejnego dnia. Po ustawieniu wszystkich dni, naciśnij **OK**, aby potwierdzić ustawienia.

D Ustawienia - długość podlewania:




Ustawienie długości podlewania. Wciśnij przycisk **HOW LONG**, aby wejść w tryb edycji parametru długości czasu podlewania. Za pomocą przycisków + i - zmniejsz lub zwiększ wartość. Zakres wyboru to: 5 - 55 s (co 5 s) / 1 - 59 min (co 1 min) / 1 - 99 godz (co 1 godz). Po ustawieniach zatwierdź przyciskiem **OK**.

E Ustawienia - programy ustawień:



Sterownik ma możliwość zapisania do 3 programów ustawień. Domyślnie jest wybrany program P1 i wszystkie ustawienia na sterowniku zapisują się do tego programu. Naciśnięcie przycisku  zmienia ustawienia na program P2, a następne na P3. Ustawienia zapisane w danym programie będą do niego przypisane.

F Ustawienia - tryb manualny:



W trybie manualnym można wymusić podlewanie przez zadany czas. Tryb ten nie wpływa na wcześniejsze ustawienia sterownika. Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy do momentu, aż  podświetli się na ekranie. Dostosuj długość podlewania za pomocą przycisków **+** **i** **-** oraz potwierdź ustawienie przyciskiem **OK**. Po potwierdzeniu sterownik otworzy zawór i rozpocznie się podlewanie. Zawór w sterowniku zostanie zamknięty po upływie zadanego czasu. W każdej chwili można zatrzymać podlewanie przytrzymując przycisk  przez 3 sekundy.

Parametry techniczne:

Czas nawadniania: min. 5 sekund - maks. 99 godzin

Powtarzanie nawadniania: 1-7 dni w tygodniu

Ciśnienie robocze: min. 25 PSI - maks. 80 PSI

Tryb manualny: Tak, sterowany przyciskiem

Przyłącze wejściowe do kranu: 3/4 cala z filtrem

Przyłącze wyjściowe do węża: 3/4 cala

Zasilanie sterownika: 2 x bateria AA 1,5V (brak w zestawie)

Wymiary sterownika: 14 cm x 11,5 cm x 5,5 cm

Waga sterownika: 321 g



KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI ZWROTNEJ	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy. Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV). Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

